




RFTX 160 C

RFTX

- 3-fas radialfläkt med cirkulärt inlopp.
- RFTX är ett tryggt val för en rad uppgifter inom t.ex industri, verkstad och laboratoriemiljöer.
- Fläkten är avsedd för användning i explosiv miljö för transport av gas.
- Fläkten kan endast användas i zon 1 och 2.
- Den ATEX-certifierade fläkten omfattas inte av ErP-direktivet.
- Fläkthjul med framåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn är helt avskild från luftströmmen och har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- RFTX kan ej varvtalsregleras.
- Integrerad kopplingsdosa.
- Externt motorskydd finns som tillbehör.
- Fläkthöjlet är tillverkat av galvaniserad stålplåt med gnistsäker dysa i koppar.
- Fläkten är certifierad enligt ATEX 2014/34/EC.
- Standarder: EN 60079-0 + A11: 2013 och EN 14986: 2007.
- Fläkten är avsedd för installation inomhus i ett kanalsystem.

Tillbehör

- Motor protection 0,63-1,0 A
- Outlet pipe 160 A/C

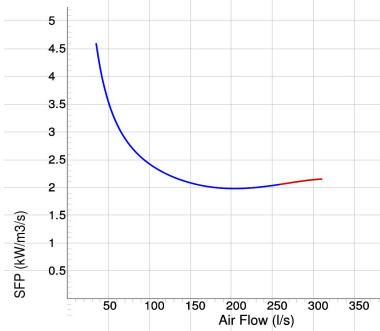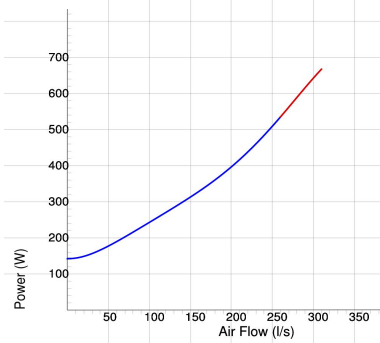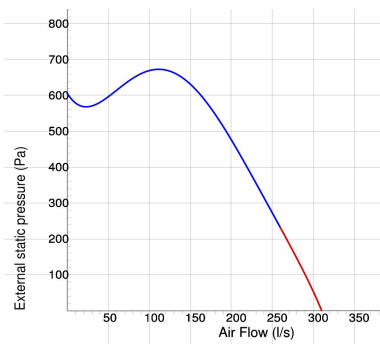

Voltage steps

1
400V

TEKNISKA DATA

7730003 RFTX 160 C	
Spänning	400 V
Fas	3 ~
Frekvens	50 Hz
Effekt	590 W
Ström	0.97 A
Varvtal	2740 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	40 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	61 dB(A)
Vikt	9,8 kg
Skyddsklass	55 IP
Isolationsklass, motor	F
Kondensator	- µF
Max flöde	260 l/s
Max tryck	376 Pa

LJUD	Flöde (l/s)	L _{wa} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
1. Omgivning Lw dB(A) 400V	191	68	42	36	54	58	62	64	62	54
1. Utlopp Lw dB(A) 400V	191	84	71	78	80	77	73	72	67	61
1. Inlopp Lw dB(A) 400V	191	79	58	66	74	73	70	69	65	57

MÅTTSKISS

